TRAITEMENT DES LÉSIONS NIA

Options de traitement des néoplasies intra-épithéliales anales avec le THD® ProctoStation

Document exclusivement réservé aux professionnels de la santé.

TABLE DES MATIÈRES

Dispositifs		
	THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR	**p. 2**
THD800231	THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR	p. 2
THD800211	THD A902 REUSABLE HANDPIECE HI. FREQ. DESICCATOR	p. 2
THD800212	THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. HI. FREQ. DESIC. TUBING KIT 8”	p. 2
THD800209	THD 13-5300 REUSABLE GROUNDING CABLE HI. FREQ. DESICCATOR	p. 3
THD800210	THD GBS-DM1030A DISP. GROUND. PADS HI. FREQ. DES. A14-5200	p. 3
	THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)	**p. 4**
THD800182	THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)	p. 4
THD800206	THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION HANDPIECE ESU	p. 4
THD800205	THD A1252C REUSABLE GROUNDING CABLE ESU	p. 4
THD800204	THD GBS-DB1031A DIS GROUNDING PADS ESU Z1253	p. 4
THD 800207	THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION SUCTION TUBING KIT - ESU	p. 5
THD800208	THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING	p. 5
	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220	**p. 6**
THD800181	THD SMOKE EVACUATOR SE02-220	p. 6
THD800200	THD SF35 H REPLACEMENT FILTER PROCTOSTATION	p. 6
THD800201	THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK	p. 6

Embouts		
	THD FUSION FLEX 6”	**p. 8**
THD800216	THD 14-1036 FUSION FLEX 6" BALL 3MM	p. 8
THD800219	THD 14-1066 FLEX 6" BLADE	p. 9
THD800217	THD 14-1046 FUSION FLEX 6" BALL 5MM	p. 10
THD800220	THD 14-1045T FUSION FLEX 6” SUCT COAG TIP	p. 11
THD800218	THD 14-1056 FUSION FLEX 6” NEEDLE TIP	p. 12
	THD FUSION 2"	**p. 13**
THD800224	THD 14-1022 FUSION 2" BALL 5MM	p. 13
THD800222	THD 14-1002PA FUSION 2” PLASTIC BLADE	p. 14
THD800223	THD 14-1012 FUSION 2" NEEDLE TIP	p. 15

À utiliser avec le THD® ProctoStation		
THD800198-1	THD® PROCTOSTATION	p. 16
THD800191-10	THD® LIGHT-SCOPE PROCTO HRA	p. 17
THD 800227-1	THD® HRA CAMERA 2.0	p. 17

TRAITEMENT DES LÉSIONS NIA

Options de traitement des néoplasies intra-épithéliales anales
avec le THD® ProctoStation

AVANTAGES

SÛRE

Le Smoke-Evac Fusion est une solution simple pour éliminer la fumée chirurgicale avant qu'elle ne s'échappe. Combinez les performances électrochirurgicales standard de l'industrie avec une technologie d'aspiration supérieure pour protéger votre équipe. Aspirez les émanations de fumée toxique de la source avec le système Smoke-Evac Fusion System, vos poumons vous remercieront.

RAPIDE

Dégagez votre champ de vision pendant que vous travaillez pour terminer les procédures plus rapidement et plus efficacement. Le Smoke-Evac Fusion aspire par la sonde pour éliminer la fumée sans obstruer la vue. Plus besoin d'attendre que la fumée se dissipe !

RENTABLE

Le Smoke-Evac Fusion Proctostation est un système de traitement à faible coût destiné à une large variété de procédures pouvant être utilisé directement dans votre cabinet. Un système qui répond à tous vos besoins électrochirurgicaux et d'aspiration dans un pack abordable.

THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR

THD800231

Le Derm 942 High Frequency Desiccator est un appareil électrochirurgical à faible consommation conçu pour être utilisé en cabinet. Cette unité nécessitant peu d'entretien est parfaite pour le traitement de la dysplasie anale et d'autres procédures d'anoscopie à haute résolution. La puissance peut être ajustée jusqu'à 40 watts, comporte des incréments de 1/10e de watts dans les 10 premiers watts pour permettre une utilisation sur une large variété de spécialités. L'Autoclavable Hand Piece (800211) avec commutateur d'alimentation et un support en acier inoxydable pour le montage sur chariot sont inclus.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur : 18,8 cm	Profondeur : 10,5 cm	Tension d'alimentation : 100-240 VAC	Fréquence de sortie : 328-429 kHz
Largeur : 22,8 cm	Poids : < 2,26 kg	Fréquence de ligne : 50-60 Hz	

THD A902 REUSABLE HANDPIECE HI. FREQ. DESICCATOR

Le Reusable Hand Piece (800211) est une pièce à main à 3 boutons destinée à être utilisée avec le Derm 942 High Frequency Desiccator (800231).
Appuyez sur le bouton bleu pour activer la sortie monopolaire. Utilisez les boutons haut-bas pour régler à distance les paramètres d'alimentation du Derm 942 High Frequency Desiccator (800231). Le dispositif est autoclavable à la vapeur jusqu'à 25 fois. Vendu avec l'unité ainsi que séparément.

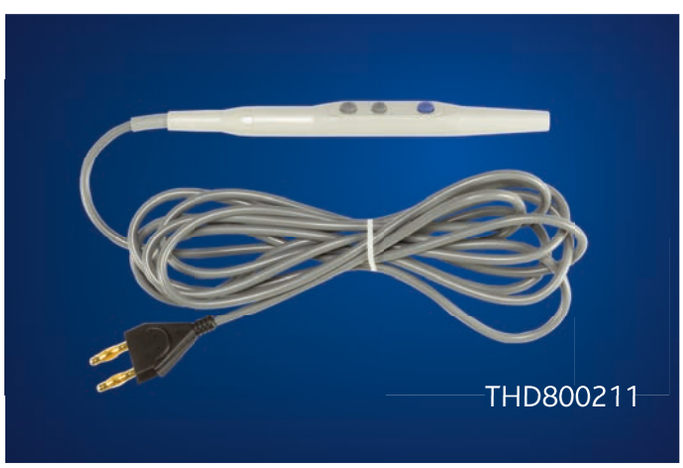
THD800211

THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. HI. FREQ. DESIC. TUBING KIT 8"

Pour évacuer simultanément la fumée lors de l'utilisation du Derm 942 High Frequency Desiccator, fixez le Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator Tubing Kit (800212) à l'extrémité de l'Autoclavable 3-Button Hand Piece (800211) et avec les Smoke-Evac Fusion Probes.
Brancher le connecteur 9 mm au Smoke-Evacuator (800181) à l'aide du port correspondant. Ce dispositif est à usage unique.

THD800212

THD 13-5300 REUSABLE GROUNDING CABLE HI. FREQ. DESICCATOR

Le Derm 942 High Frequency Desiccator (800231) peut être utilisé avec ou sans câble et coussinet de mise à la terre.

Pour éviter tout choc imprévu au prestataire ou au patient, le Reusable Grounding Cable (800209) peut être branché au port Patient Plate du Derm 942 High Frequency Desiccator et utilisé conjointement avec les Disposable Grounding Pads (800210). Ce dispositif est testé pour 100 utilisations. Dispositif vendu séparément.

THD GBS-DM1030A DISP. GROUND. PADS HI. FREQ. DES. A14-5200

Le Disposable Grounding Pad (800210) est destiné à être utilisé avec le Reusable Grounding Cable (800209) pour une mise à la terre du patient sans contact physique avec le prestataire.

Ce coussinet répartit l'énergie du Derm 942 High Frequency Desiccator et la restitue en toute sécurité à la machine sans aucun choc douloureux pour le prestataire ou le patient. Dispositif vendu séparément.

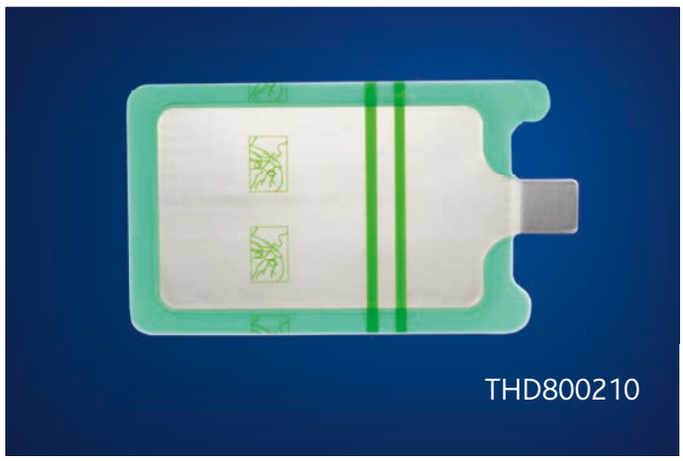

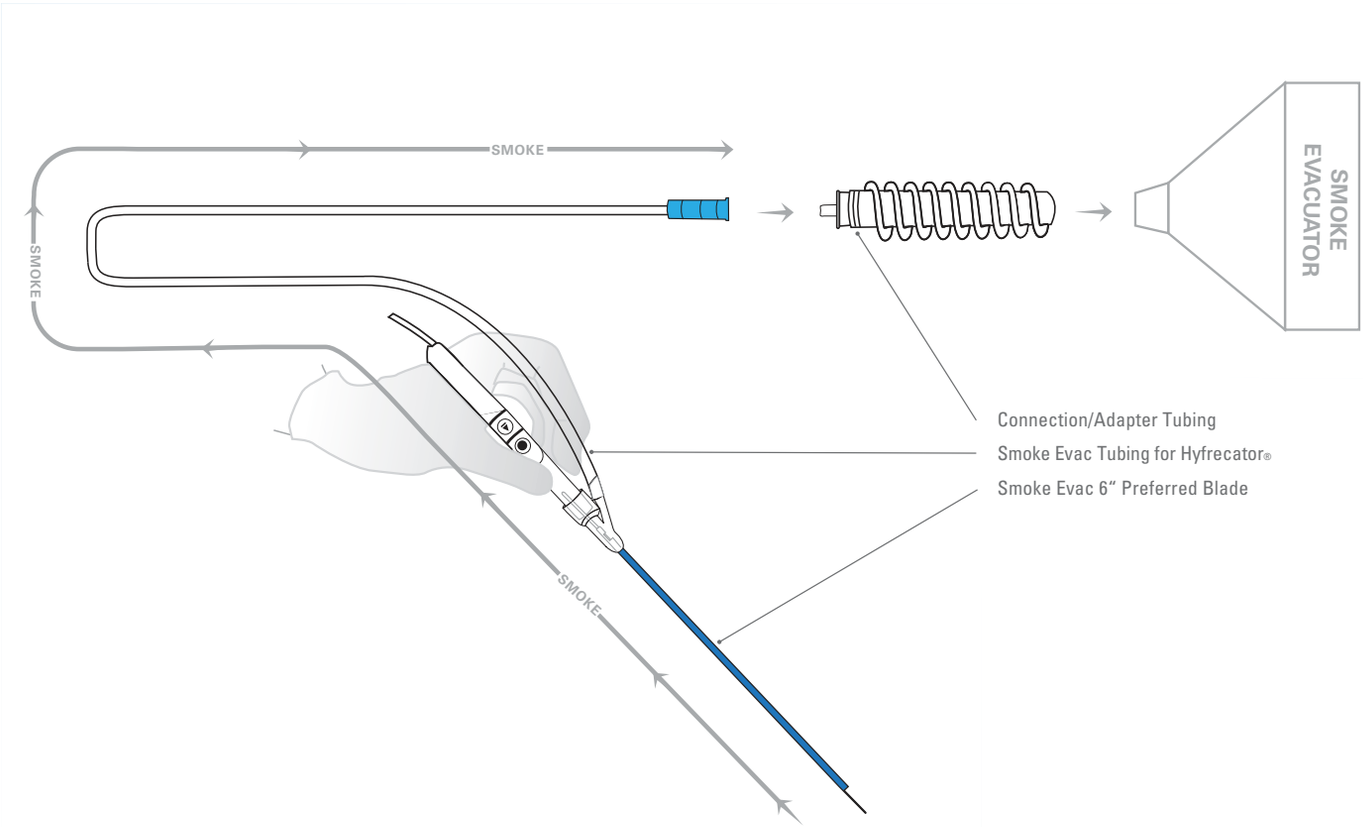

THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)

THD800182

Le A1250 Electrosurgical Unit (800182) est la solution électrochirurgicale pour les salles d'opération et les centres de chirurgie nécessitant une unité polyvalente pour les procédures chirurgicales monopolaires et bipolaires. Cette unité électrochirurgicale dispose de 5 sorties d'énergie communes avec une puissance allant jusqu'à 120 watts : coupe, fusion, coagulation, fulguration et bipolaire standard.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur : 15,2 cm	Profondeur : 30,5 cm	Tension d'alimentation : 100-240 VAC	Fréquence de sortie : 350-600 kHz
Largeur : 26 cm	Poids : < 4 kg	Fréquence de ligne : 50-60 Hz	

THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION HANDPIECE ESU

Le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) est un crayon électrochirurgical extra-plat avec canal de fumée intégré. Cette pièce à main à bouton-poussoir a deux boutons standard : Couper / Fusion (Jaune) et Coagulation / Fulguration (Bleu). Cet article est destiné à être utilisé avec les Smoke-Evac Fusion Probes pour fournir un environnement chirurgical sans fumée. Ce dispositif est à usage unique et vendu séparément.

THD800206

THD A1252C REUSABLE GROUNDING CABLE ESU

Le Reusable Grounding Cable – ESU (800205) est utilisé avec les Disposable Grounding Pads – ESU (800204) pour garantir une procédure électrochirurgicale avec mise à la terre et sécurisée. Le Bovie NEM (surveillance neutre d'électrode) augmente la sécurité des patients en détectant automatiquement si le câble ou le coussinet ne sont pas correctement connectés. Le dispositif a été testé pour 100 utilisations. Le dispositif est inclus et les pièces de rechange sont disponibles séparément.

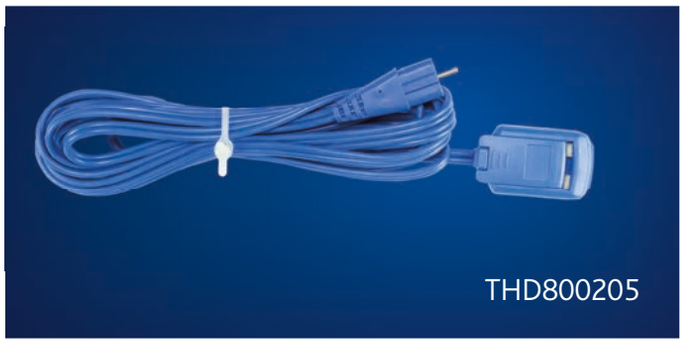
THD800205

THD GBS-DB1031A DIS GROUNDING PADS ESU Z1253

Les Disposable Grounding Pads – ESU (800204) sont utilisés avec le Reusable Grounding Cable – ESU (800205) pour garantir une procédure électrochirurgicale avec mise à la terre et sécurisée. Ce coussinet de mise à la terre est pourvue d'un gel adhésif pour assurer la connectivité appropriée du patient et minimiser les chocs électriques et les brûlures lorsqu'il est correctement appliqué. Le dispositif est vendu séparément.

THD800204

THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION SUCTION TUBING KIT - ESU

Le Smoke-Evac Fusion Suction Tubing Kit (800207) est un ensemble de tuyaux de 2m43 (8 pieds) de long avec des raccords d'aspiration aux deux extrémités. Les connecteurs sont conçus pour les ports mâles de 8-10 mm. Le Tubing Kit est destiné à l'évacuation des aérosols et des gaz électrochirurgicaux. Non destiné à être utilisé pour l'aspiration des fluides. Utilisez le Tubing Kit en conjonction avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) et les Smoke-Evac Fusion Probes pour un champ chirurgical sans fumée. Ce dispositif est à usage unique et vendu séparément.

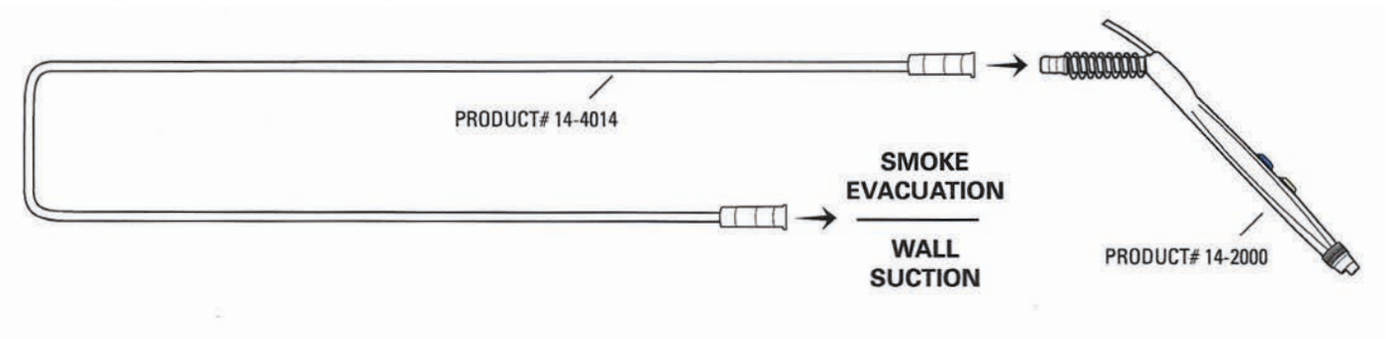

THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING

Le Smoke-Evac Fusion Tissue Catch Tubing Kit (800208) est un ensemble de tuyaux de 8 pieds de long avec des raccords d'aspiration aux deux extrémités. Les connecteurs sont conçus pour les ports mâles de 8-10 mm. Le Tubing Kit est destiné à l'évacuation des aérosols, des gaz et des fluides électrochirurgicaux. À utiliser avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) et les Smoke-Evac Fusion Probes pour un champ chirurgical sans fumée et un système d'aspiration de fluide intégré sans endommager le filtre Smoke-Evacuator Filter. Dispositif vendu séparément.

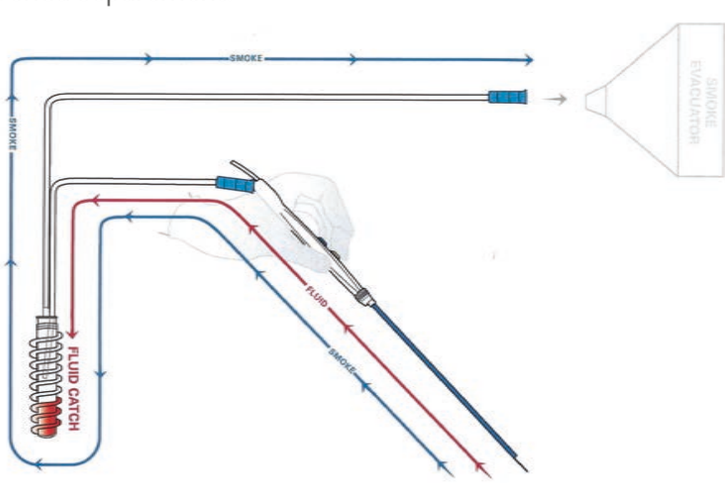

THD SMOKE EVACUATOR SE02-220

Le Bovie Smoke Shark II est un évacuateur de fumée léger, ultra-silencieux et compact pourvue de 3 ports pour une polyvalence maximale des connexions. Il est destiné à réduire le risque électrochirurgical en éliminant de l'air la fumée chirurgicale potentiellement nocive. Un indicateur de niveau sur le panneau avant permet de vérifier rapidement la durée de vie de votre filtre. Le Smoke Shark II comporte également un réglage simple et à poussoir du ventilateur avec indicateur DEL pour identifier facilement le réglage actuel. L'interrupteur à pédale inclus permet une activation mains libres et simple. Pour les meilleurs résultats, utiliser avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteur : 15,2 cm	Profondeur : 39,4 cm	Tension d'alimentation : 240 VAC	Niveau sonore : > 55 dBA
Largeur : 27,9 cm	Poids : 4,3 kg	Fréquence de ligne : 50-60 Hz	

THD SF35 H REPLACEMENT FILTER PROCTOSTATION

Le 35 Hr Replacement Filter (800200) est un filtre à 4 niveaux conçu pour filtrer les aérosols, les particules brutes et les micro-organismes de 0,1 à 0,2 microns avec une efficacité de 99,999 %.
Un filtre à charbon assure l'élimination et l'absorption des gaz toxiques et des odeurs. Le design à 3 ports s'adapte à une variété de dimensions de tuyaux. Le dispositif est vendu séparément.

THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK

Le EZLINK Remote Activator permet l'activation automatique du Smoke Shark II lorsqu'il est connecté au dispositif Electrosurgical Unit (800182) ou au High Frequency Desiccator (800231). Le délai réglable peut être réglé de 0 à 10 secondes après la désactivation du dispositif électrochirurgical pour assurer la capture du panache de fumée résiduelle. Le dispositif est vendu séparément.

Connecter la sonde et la pièce à main

AU DESSICCATEURR HAUTE FRÉQUENCE

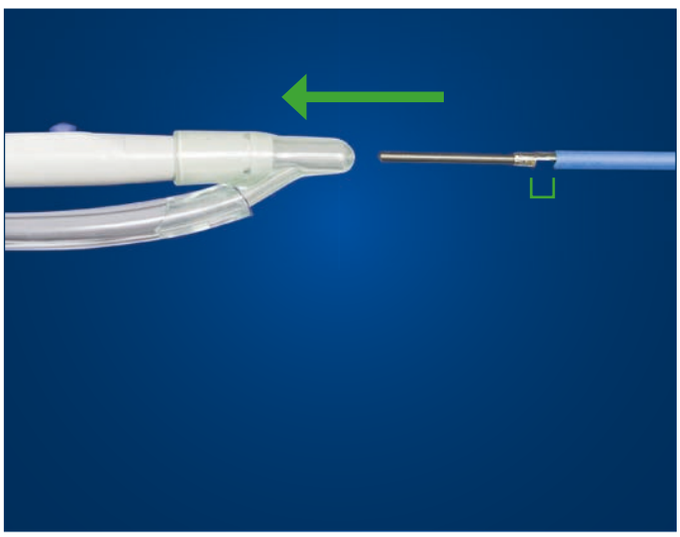

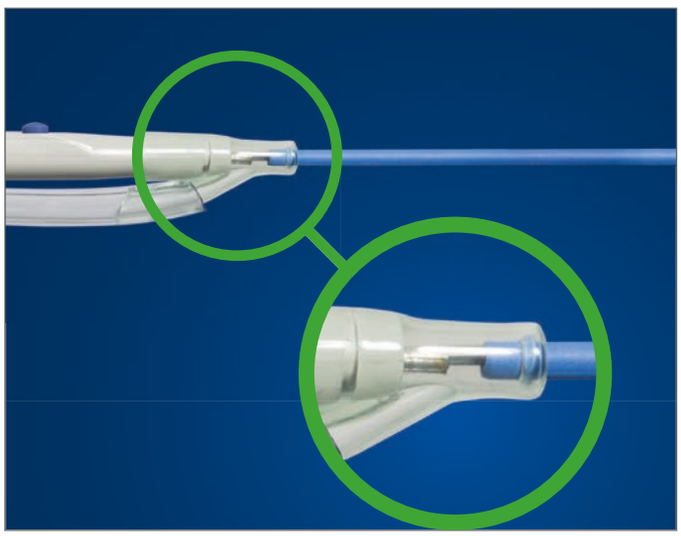

Placez le Smoke-Evac Fusion High Frequency Desiccator Tubing Kit (800212) sur la pièce à main avec le connecteur en Y à l'extrémité distale de la pièce à main. Insérez la sonde dans la pièce à main à travers le trou du connecteur en Y jusqu'à ce que la pointe du connecteur en Y soit enfoncée. L'encoche de la flûte sur la sonde doit être dirigée vers le Tubing Kit.

AU GÉNÉRATEUR ÉLECTROCHIRURGICAL

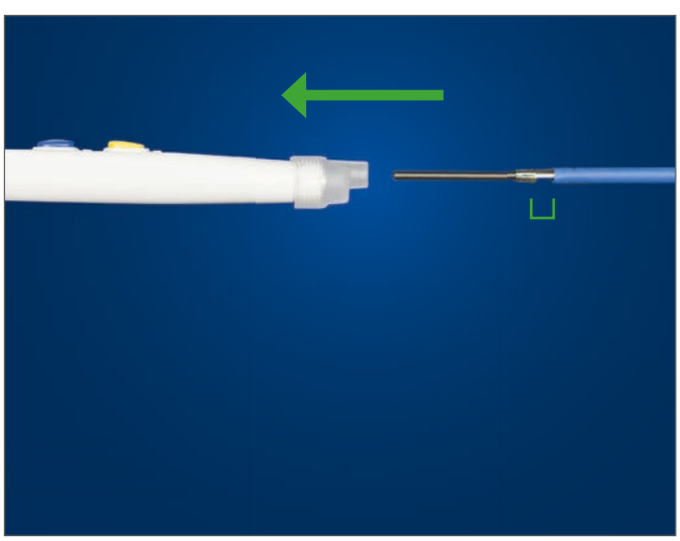

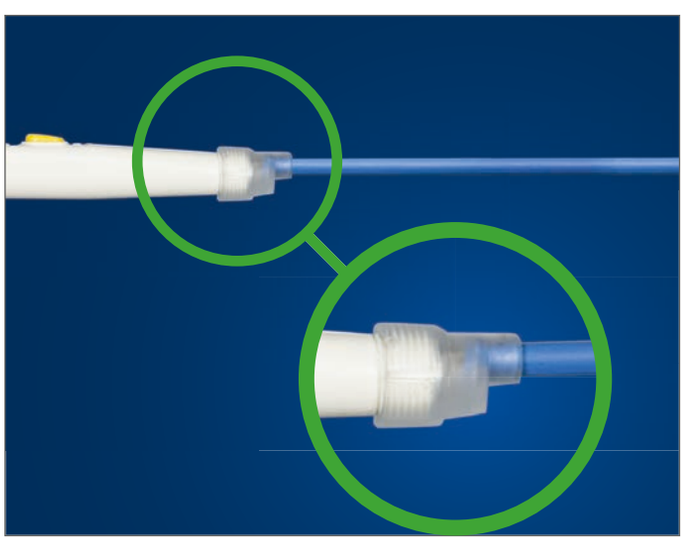

Insérez la sonde dans le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) jusqu'à ce que le bleu soit visible dans le col du nez de la pièce à main. L'encoche de la flûte sur la sonde doit être pointé inversement au sens des boutons de la pièce à main.

THD 14-1036 FUSION FLEX 6” BALL 3MM

Le Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 3mm Ball est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière l’embout.

La sonde Smoke-Evac Fusion 6” 3mm Ball est utilisée pour cautériser les vaisseaux sanguins lors d’interventions utilisant un système de coagulation électrothermique.

Cette sonde est également utilisée pour traiter la dysplasie anale dans les cas d'anoscopie à haute résolution (HRA).

Cette sonde flexible permet aux prestataires d’atteindre des angles de traitement pratiquement infinis. La fumée chirurgicale nocive sera aspirée à travers l’embout de l'électrode.

Au fur et à mesure que les cendres des tissus desséchés s'accumulent, nettoyez-les avec une gaze humide.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

Sans l’évacuateur de fumée

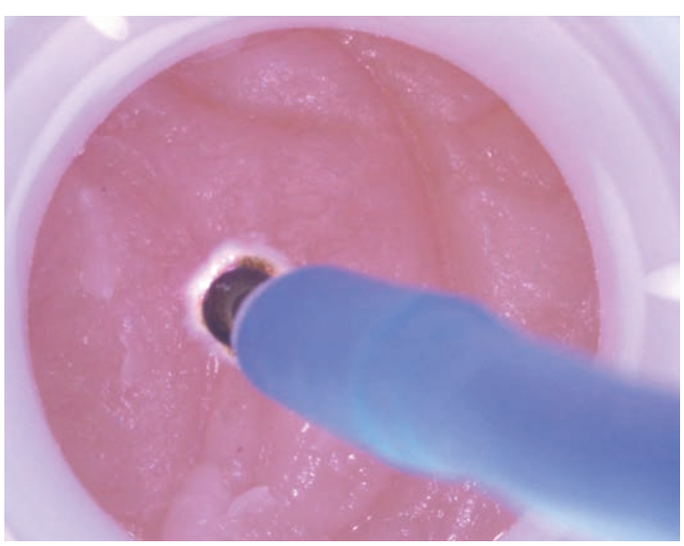

Avec l’évacuateur de fumée

Cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ou un Tubing Kit spécialement conçu à cet effet. Pour de meilleurs résultats, utilisez avec le THD Light-Scope Procto HRA (800191) et courbez la sonde à environ 2 cm de la pièce à main à l’angle souhaité. Toujours activer l'évacuateur de fumée pendant l’intervention pour assurer une visibilité et une sécurité optimales.

THD 14-1066 FLEX 6" BLADE

Le Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Blade est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière l’embout.

Le Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Blade est une lame en acier inoxydable recouverte de téflon utilisée pour l'ablation de lésions dans les cas d'anoscopie à haute résolution (HRA) utilisant la fulguration électrothermique.

Cette sonde flexible permet aux prestataires d’atteindre des angles de traitement pratiquement infinis.

La fumée chirurgicale nocive sera aspirée à travers l’embout de l'électrode.

Au fur et à mesure que les cendres des tissus desséchés s'accumulent, nettoyez-les avec une gaze humide.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

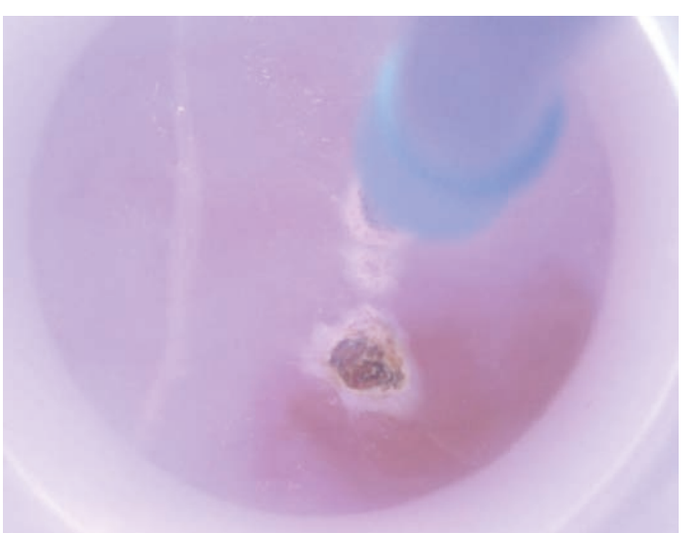

Sans l’évacuateur de fumée

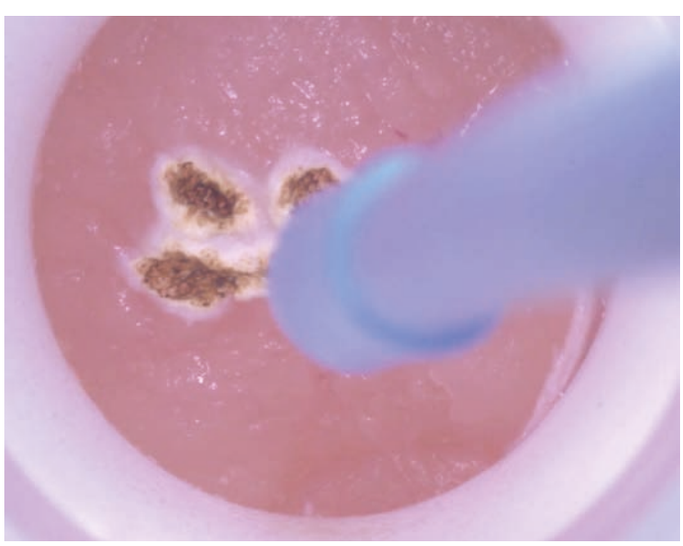

Avec l’évacuateur de fumée

Cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ou un Tubing Kit spécialement conçu à cet effet. Pour de meilleurs résultats, utilisez avec le THD Light-Scope Procto HRA (800191) et courbez la sonde à environ 2 cm de la pièce à main à l’angle souhaité. Toujours activer l'évacuateur de fumée pendant l’intervention pour assurer une visibilité et une sécurité optimales.

THD 14-1046 FUSION FLEX 6” BALL 5MM

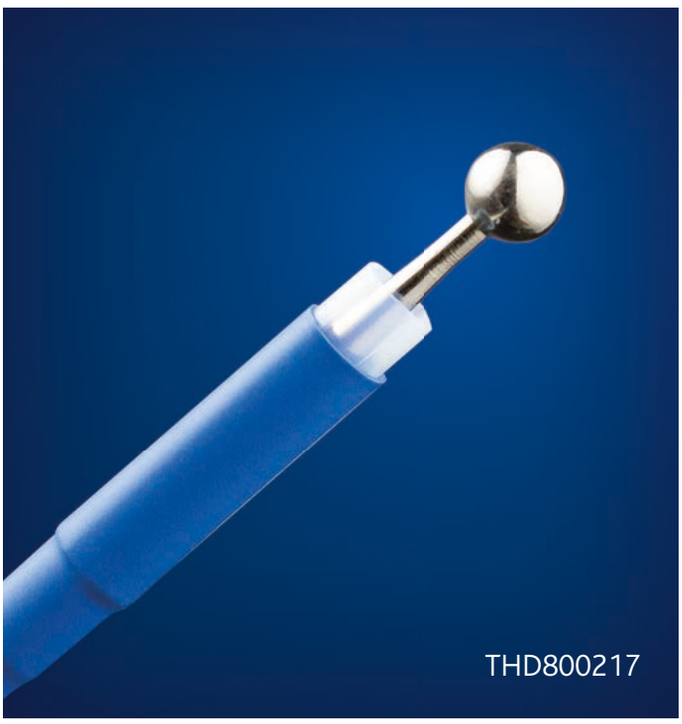

Le Smoke-Evac Fusion Flexible 6” 5mm Ball est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière l’embout.

Le Smoke-Evac Fusion 6” 5mm Ball est utilisé pour cautériser les gros vaisseaux sanguins en utilisant la coagulation électrothermique.

Cette sonde flexible peut également être utilisée pour traiter des cas plus étendus de dysplasie anale dans les cas d'anoscopie à haute résolution (HRA).

Cette sonde flexible permet aux prestataires d’atteindre des angles de traitement pratiquement infinis. La fumée chirurgicale nocive sera aspirée à travers l’embout de l'électrode. Au fur et à mesure que les cendres des tissus desséchés s'accumulent, nettoyez-les avec une gaze humide.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

Sans l’évacuateur de fumée

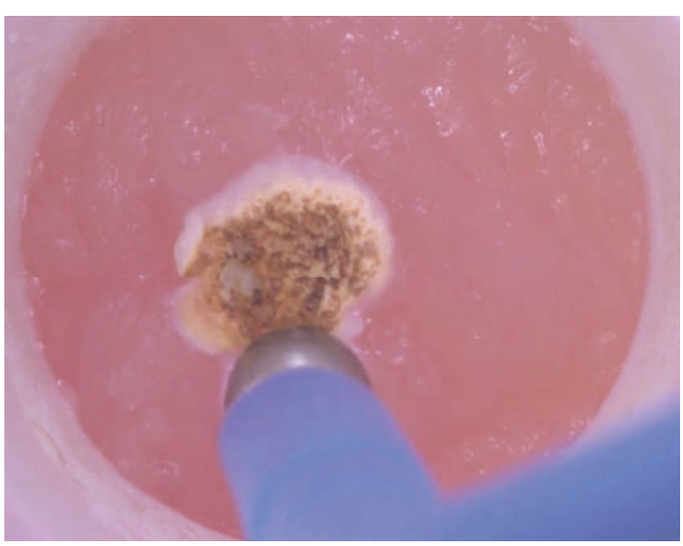

Avec l’évacuateur de fumée

Cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ou un Tubing Kit spécialement conçu à cet effet. Pour les meilleurs résultats, utilisez avec le THD Light-Scope Procto HRA (800191) et courbez la sonde à environ 2 cm de la pièce à main à l’angle souhaité. Toujours activer l'évacuateur de fumée pendant l’intervention pour assurer une visibilité et une sécurité optimales.

THD 14-1045T FUSION FLEX 6” SUCT COAG TIP

Le Smoke-Evac Fusion 6” Flexible Suction Coag Tip est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière l’embout.

Le Smoke-Evac Fusion 6” Flexible Suction Coag Tip est un embout revêtu de téflon qui est utilisé pour aspirer la fumée et les fluides tout en cautérisant les vaisseaux sanguins afin de permettre une hémostase plus rapide.

Cette sonde flexible permet aux prestataires d’atteindre des angles de traitement pratiquement infinis.

Les fluides et la fumée chirurgicale nocive seront aspirés à travers l’embout de l'électrode.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

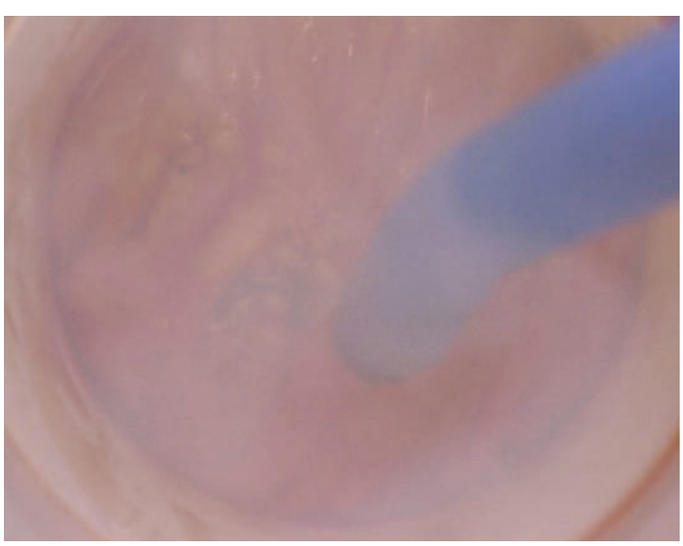

Sans l’évacuateur de fumée

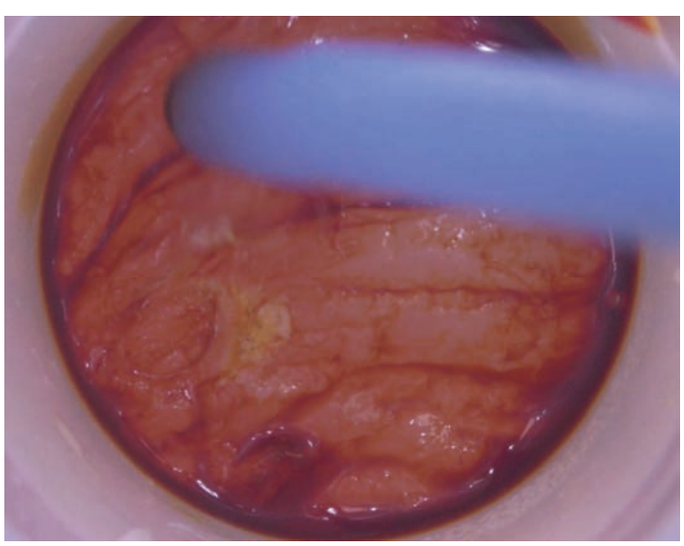

Avec l’évacuateur de fumée

Si vous utilisez un générateur électrochirurgical, cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) et le Tissue Catch Tubing Kit (800208). Recommandé pour une utilisation avec le THD Light-Scope Procto HRA (800191).

THD 14-1056 FUSION FLEX 6” NEEDLE TIP

Le Smoke-Evac Fusion Flexible 6” Needle Tip est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière la pointe.

Le Smoke-Evac Fusion 6” Flexible Needle Tip est utilisé pour le retrait des condylomes dans les cas d'anoscopie à haute résolution (HRA).

La pointe fine permet de couper à travers les tissus même lors de l'utilisation d'un dessiccateur à haute fréquence. Cette sonde flexible permet aux prestataires d’atteindre des angles de traitement pratiquement infinis.

La fumée chirurgicale nocive sera aspirée à travers l’embout de l'électrode. Au fur et à mesure que les cendres des tissus desséchés s'accumulent, nettoyez-les avec une gaze humide.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

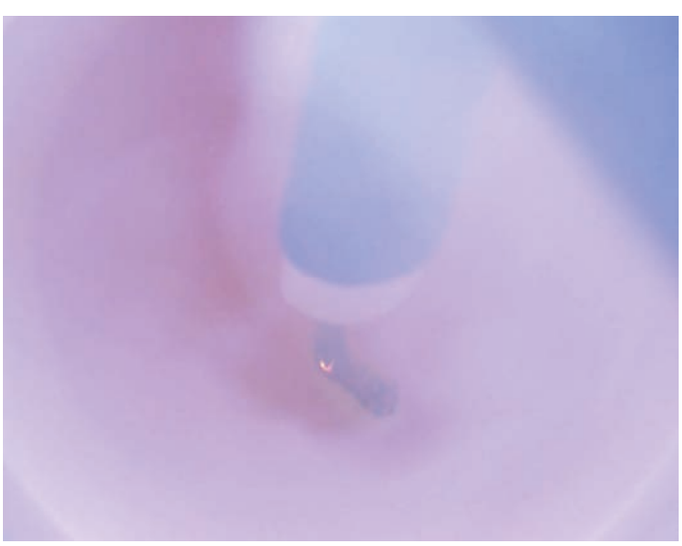

Sans l’évacuateur de fumée

Avec l’évacuateur de fumée

Cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ou un Tubing Kit spécialement conçu pour. Pour les meilleurs résultats, utilisez avec le THD Light-Scope Procto HRA (800191) et courbez la sonde à environ 2 cm de la pièce à main à l’angle souhaité. Toujours activer l'évacuateur de fumée pendant l’intervention pour assurer une visibilité et une sécurité optimales.

THD 14-1022 FUSION 2” BALL 5MM

Le Smoke-Evac Fusion 2” 5mm Ball est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière l’embout.

Le Smoke-Evac Fusion 2” 5mm Ball Tip est utilisé pour cautériser les gros vaisseaux sanguins lors de traitements périanaux utilisant la coagulation électrothermique.

Cette sonde peut être utilisée pour traiter des cas plus étendus de dysplasie périanale lorsque davantage de sang est présent dans les cas d'anoscopie à haute résolution (HRA).

La fumée chirurgicale nocive sera aspirée à travers l’embout de l'électrode. Au fur et à mesure que les cendres des tissus desséchés s'accumulent, nettoyez-les avec une gaze humide.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

Sans l’évacuateur de fumée

Avec l’évacuateur de fumée

Cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ou le Tubing Kit spécialement conçu à cet effet.

THD 14-1002PA FUSION 2” PLASTIC BLADE

Le Smoke-Evac Fusion 2” Plastic Blade est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière l’embout.

Le Smoke-Evac Fusion 2” Plastic Blade est une lame en acier inoxydable recouverte de téflon utilisée pour l'ablation de lésions périanales dans les cas d'anoscopie à haute résolution (HRA) utilisant la fulguration électrothermique.

Au fur et à mesure que les cendres des tissus desséchés s'accumulent, nettoyez-les avec une gaze humide.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

Sans l’évacuateur de fumée

Avec l’évacuateur de fumée

Cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ou un Tubing Kit spécialement conçu à cet effet.

THD 14-1012 FUSION 2" NEEDLE TIP

Le Smoke-Evac Fusion 2” Needle Tip est une sonde électrochirurgicale en acier inoxydable pourvue d'un centre creux pour permettre l'évacuation de la fumée directement derrière la pointe.

Le Smoke-Evac Fusion 2” Needle Tip est utilisé pour le retrait des condylomes externes dans les cas d'anoscopie à haute résolution (HRA).

La pointe fine permet de couper à travers les tissus même lors de l'utilisation d'un dessiccateur à haute fréquence.

Au fur et à mesure que les cendres des tissus desséchés s'accumulent, nettoyez-les avec une gaze humide.

À UTILISER AVEC LE SMOKE EVACUATOR

Sans l’évacuateur de fumée

Avec l’évacuateur de fumée

Cette sonde doit être utilisée avec le Smoke-Evac Fusion Hand Piece (800206) ou un Tubing Kit spécialement conçu pour.

THD ProctoStation

L'outil de diagnostic anorectale ultime

Le THD® ProctoStation (THD800198-1) est une plate-forme modulaire tout-en-un autonome qui peut se connecter à différentes périphériques plug & play pour effectuer la plupart des examens de diagnostic en utilisant le même matériel. Un (1) système peut désormais être utilisé pour offrir plusieurs diagnostics, éliminant ainsi le besoin de nombreux systèmes d'équipement.

THD® Light-Scope Procto HRA & THD® HRA Camera 2.0

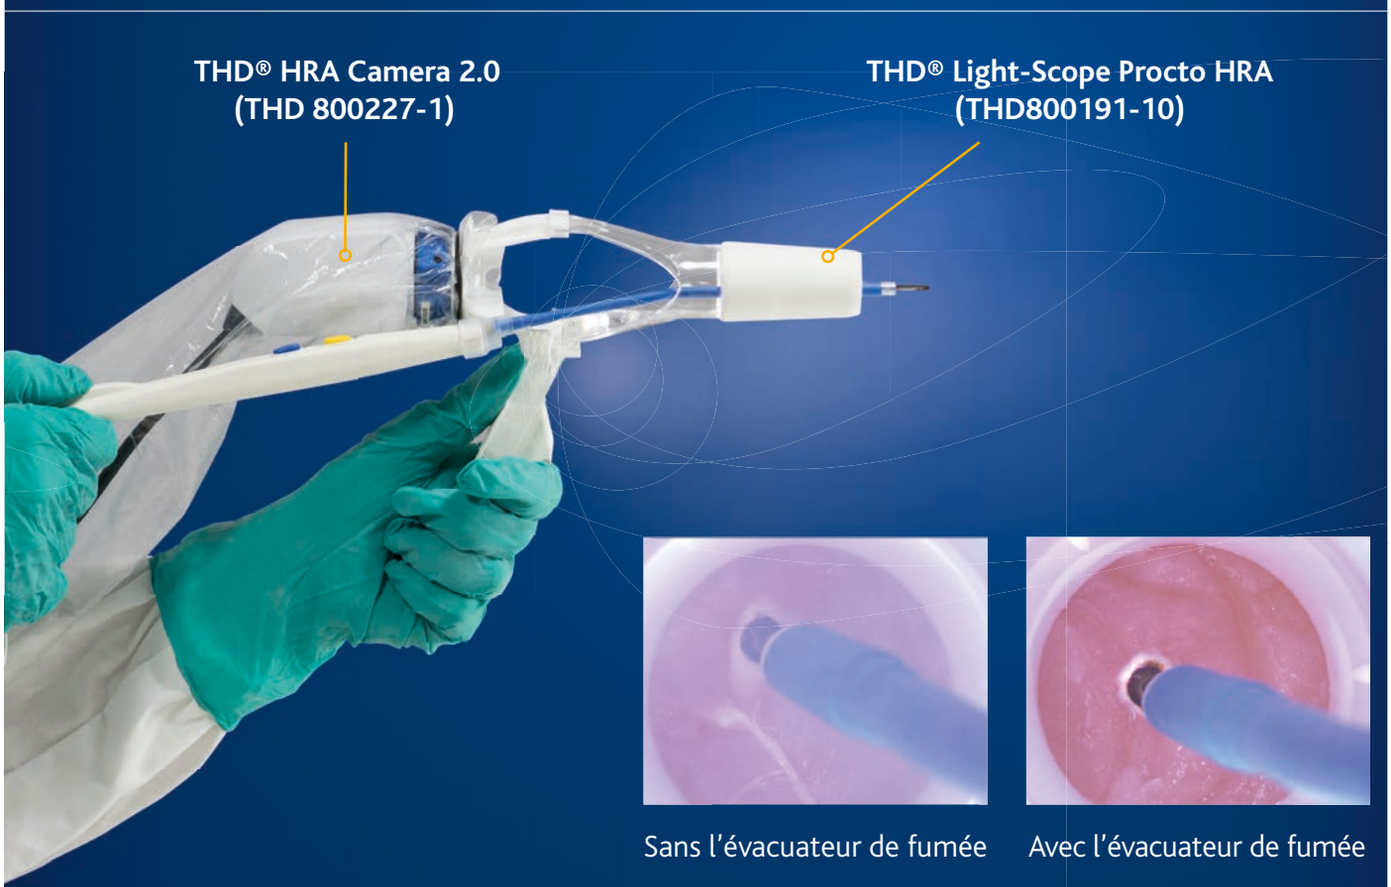

Sans l'évacuateur de fumée

Avec l'évacuateur de fumée

Le THD® Light-Scope Procto HRA (THD800191-10) et la THD® HRA Camera 2.0 (THD 800227-1) offrent une visualisation supérieure du canal anal avec une facilité d'utilisation inégalée. Ce système, combiné à la flexibilité et à la sécurité du traitement et de la configuration de l'intervention par Smoke-Evac Fusion HRA permet aux prestataires de diagnostiquer et de traiter avec un seul système intégré. Tous les dispositifs en contact avec le patient sont à usage unique pour réduire la contamination et faciliter une rotation de patient rapide.

AVANTAGES

ASPIRE LA FUMÉE ET LES FLUIDES (SANG)

Tous les autres dispositifs d'évacuation de fumée se limitent à l'aspiration de fumée par un filtre d'évacuation de fumée. De nombreux filtres onéreux sont détruits chaque jour lorsque du sang est aspiré accidentellement dans ces autres dispositifs. Le SEF est conçu pour se connecter directement à l'aspiration de la fumée et des fluides. Un Tubing Kit standard est disponible pour la collecte de sang et de tissus afin de protéger l'évacuateur de fumée si nécessaire.

VISUALISATION SUPÉRIEURE

La meilleure visualisation disponible sur n'importe quel système sans prendre de place supplémentaire, ce qui permet une utilisation dans un espace restreint pour une chirurgie avec accès par petite incision peu invasive ainsi que des chirurgies de poche.

LARGE VARIÉTÉ

Le Smoke-Evac Fusion Set-Up peut être utilisé à travers une large variété de procédures, notamment les ablations anales, les verrues, les fistules et les condylomes. Choisissez votre embout préféré : la pointe à aiguille pour les procédures de coupe fines, la pointe à bille pour la cautérisation rapide des vaisseaux sanguins, la lame recouverte de téflon pour des ablations précises et la pointe de coagulation par aspiration pour les procédures d'aspiration de fluide sans changer de pièce à main. Les électrodes pour le Smoke-Evac Fusion sont disponibles en dimensions de 2 à 6 pouces de long.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

THD DERM A942 HIGH FREQ. DESICCATOR

N° réf. THD800231

Accessoires & Pièces de Rechange		PIÈCES/BOITE
THD800211	THD A902 REUSABLE HANDPIECE HI. FREQ. DESICCATOR	1
THD800212	THD 14-4010HB SMOKE EVAC. FUS. HI. FREQ. DESIC. TUBING KIT 8"	10
THD800209	THD 13-5300 REUSABLE GROUNDING CABLE HI. FREQ. DESICCATOR	1
THD800210	THD GBS-DM1030A DISP. GROUND. PADS HI. FREQ. DES. A14-5200	25

THD A1250 ESU (ELEC SURG UNIT)

N° réf. THD800182

Accessoires & Pièces de Rechange		PIÈCES/BOITE
THD800206	THD 14-2000 SMOKE EVAC FUSION HANDPIECE ESU	10
THD800205	THD A1252C REUSABLE GROUNDING CABLE ESU	1
THD800204	THD GBS-DB1031A DIS GROUNDING PADS ESU Z1253	25
THD 800207	THD 14-4014 SMOKE EVAC FUSION SUCTION TUBING KIT - ESU	10
THD800208	THD 14-4015 SMOKE EVAC TUBING	10

THD THD SMOKE EVACUATOR SE02-220

N° réf. THD800181

Accessoires & Pièces de Rechange		PIÈCES/BOITE
THD800200	THD SF35 H REPLACEMENT FILTER PROCTOSTATION	1
THD800201	THD SERS 2 REMOTE ACTIVATOR EZLINK	1

Aussi disponible

THD FUSION FLEX 6" TIPS

1) THD800216
2) THD800219
3) THD800217
4) THD800220
5) THD800218

THD FUSION 2" TIPS

6) THD800224
7) THD800222
8) THD800223

THD360751A - 2019/01/22 - © THD S.p.A.

THD S.p.A.
Via Industria 1, 42015, Correggio (RE), Italie
Tél. +39 0522 634 311 **Fax** +39 0522 634 371
www.thdlab.fr